


Niveauvagt i rustfrit stål eller messing med R 3/8" gevind

FD50 3/8" G

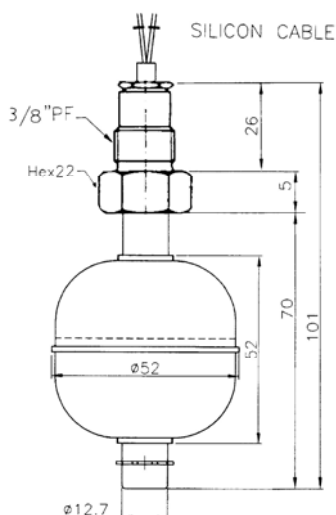

Teknisk data

Stav og låsering	: AISI 316SS, 1.4571
Gevind	: R 3/8"
Svømmer	: AISI 316SS, 1.4571 ø52mm
Max tryk	: 40 bar
Max temperatur	: -10°C til + 90°C, PVC-kabel
	: -30°C til + 150°C, Silicone-kabel
Min vægtfylde	: 0,73 g/cm ³
Fysisk montering	: Vertikal ; + 30°
	: i top eller bund
Tæthedsklasse	: IP 65
Elektrisk tilsl.	: PVC-kabel 2 x 0,5mm ²
	: Silicone-kabel 2 x 0,5mm ²
Kontakt typer	: 1 - SPST NO/NC
	: 3 - SPDT Skiftekontakt
Kontaktbelastning	: 1 - 250Vac/3,0A/100VA
	: 3 - 250Vac/1,0A/20VA
Vægt	: ca 150g
Kabellængder	: Se nedenfor

Niveauvagten leveres som standard NO, men kan ved at vende svømmeren 180° ændres til NC.


Kontakttypen NO/NC er mærket på svømmeren med skrift, og defineres ved tom tank og monteret i top.

Typer angives ved bestilling.



FD50-SS 1m sil 3/8" G	FD50-SS 1m pvc 3/8" G
FD50-SS 2m sil 3/8" G	FD50-SS 2m pvc 3/8" G
FD50-SS 3m sil 3/8" G	FD50-SS 3m pvc 3/8" G
FD50-SS 5m sil 3/8" G	FD50-SS 5m pvc 3/8" G
FD50-SS 7m sil 3/8" G	FD50-SS 7m pvc 3/8" G

Andre kabellængder kan hjemskaffes

SPST-Kontakt
NO/NC




SPDT-Kontakt
Skiftekontakt

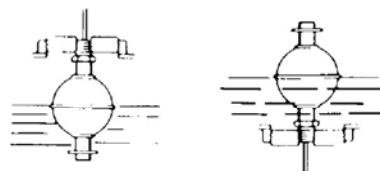

Niveauvagt i rustfrit stål eller messing med R 3/8" gevind

FD50 3/8" W

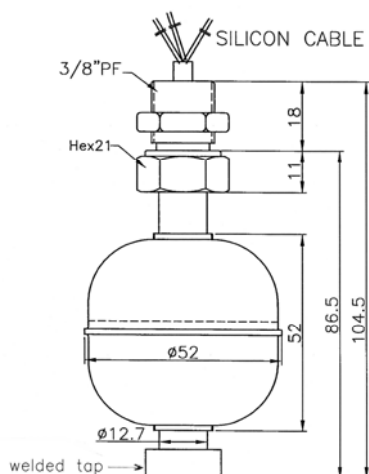

Teknisk data

Stav og låsering	: AISI 316SS, 1.4571
Gevind	: R 3/8"
Svømmer	: AISI 316SS, 1.4571 \varnothing 52mm
Max tryk	: 30 bar
Max temperatur	: -10°C til + 90°C, PVC-kabel
	: -30°C til + 150°C, Silicone-kabel
Min vægtfylde	: 0,55 g/cm ³
Fysisk montering	: Vertikal ; + 30°
	: i top eller bund
Tæthedsklasse	: IP 65
Elektrisk tilsl.	: PVC-kabel 3 x 0,5mm ²
	: Silicone-kabel 3 x 0,5mm ²
Kontakt typer	: 3 - SPDT skiftekontakt
Kontaktbelastning	: 3 - 250Vac/1,0A/60VA
Vægt	: ca 150g
Kabellængder	: Se nedenfor

Niveauvagten leveres med svejst stopring.


Kontakttypen er SPDT skiftekontakt.

Typer angives ved bestilling.

FD50-SS 1m sil 3/8" W	FD50-SS 1m pvc 3/8" W
FD50-SS 2m sil 3/8" W	FD50-SS 2m pvc 3/8" W
FD50-SS 3m sil 3/8" W	FD50-SS 3m pvc 3/8" W
FD50-SS 5m sil 3/8" W	FD50-SS 5m pvc 3/8" W
FD50-SS 7m sil 3/8" W	FD50-SS 7m pvc 3/8" W

Andre kabellængder kan hjemskaffes

SPST-Kontakt
NO/NC



SPDT-Kontakt
Skiftekontakt

